

SHC Stahlhandels-Centrum Stade
 Ohle Ring 17, 21684 Stade-Wiepenkathen

Anfrage:

Bestellung:

Schnittbilder für Gehrungsschnitte

Alle Zuschnitte ohne Schnittbild beidseitig rechtwinklig (=90 bzw. 0°)
 Toleranzen für Längen- und Winkelmaße DIN ISO 2768-1
 Toleranzklasse "C" Benennung "grob"- Andere Toleranzen nach
 Absprache möglich. - Profile bis 300 (größer nach Absprache)
 Gehrungsschnitte zwischen 0° und 60° möglich.
 Bei beidseitigen Gehrungen muss auch Winkel β angegeben werden.
 Weitere Gehrungsschnitte auf Anfrage.

Firma:

Anlieferung:

Platz:

Baustelle:

Anschrift Baustelle:


Name/BV:

Straße:

PLZ / Ort:

Bemerkung:

Die Schnittbilder für Stahlträger, Winkel und U-Stahl

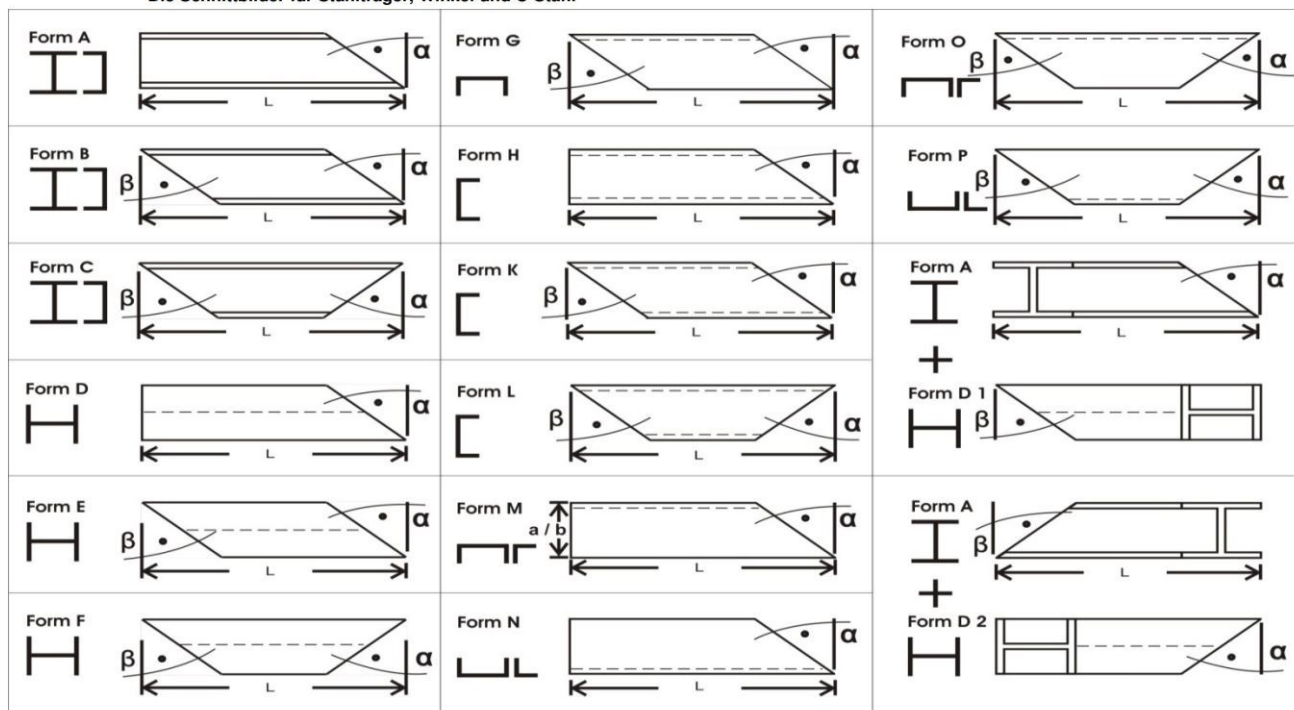

Bei ungleichschenkligen Winkeln (Form M-P) muss wie im Beispiel Form M der sichtbare Schenkel (a / b) bemaßt werden. Langer Schenkel= a, kurzer Schenkel= b.

Pos.	Anzahl Stück	Artikel Profil	Länge L	Form	Winkel α (0° - 60°)	Winkel β (0° - 60°)	Schenkel-länge a / b

Kunde: Auftrag-Nr: Liefertermin:

Basis der Bestellung ist die Kenntnisnahme des Formblatts und das Ausfüllen der Tabelle (Anzahl/Stück, Artikel/ Profil, Länge, Form, Winkel α und Winkel β).